


製品スペック / 商品名	OPJ-600N (20W型 650lm)	OPJ-1200N (40W型 1,300lm)	OPJ-1200NC (40W型 クリア)	OPJ-1200H (40W型 1,700lm)	OPJ-2400H (110W型 3,600lm)
長さ	580mm	1,198mm	1,198mm	1,198mm	2,367mm
管径	Φ26mm	Φ26mm	Φ26mm	Φ26mm	Φ34.5mm
重量	145g	275g	275g	310g	770g
消費電力※1	9.0W (10.3~12.5W)	18.0W (20.0~23.5W)	18.0W (20.0~23.5W)	27.0W (29.5~33.5W)	54.0W (61.0~67.0W)
製品期待寿命※2	約 40,000 時間	約 40,000 時間	約 40,000 時間	約 35,000 時間	約 35,000 時間
全光束	650lm	1,300lm	1,500lm	1,700lm	3,600lm
水平面直下照度 (1m)	169lx	351lx	399lx	446lx	783lx
色温度	4,500 ~ 6,500K	4,500 ~ 6,500K	4,500 ~ 6,500K	4,500 ~ 6,500K	4,500 ~ 6,500K
演色性	Ra72	Ra72	Ra72	Ra70	Ra70
ビーム角	120°	120°	120°	120°	120°
動作保障範囲温度	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C	-20 ~ 45°C

※1:消費電力の表記は【REAL TUBE管のみ(コンバータ含みの消費電力範囲)】となります。また、消費電力はLED製品の特性上、若干の誤差が生じます。


※2: 製品期待寿命は、設計寿命を指しております。製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。

構成図

OPJ-600N/OPJ-1200N/OPJ1200NC/OPJ-1200H

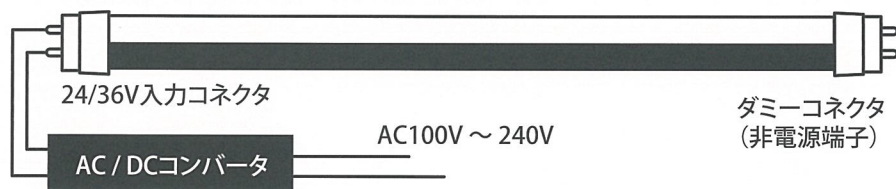

OPJ-2400H

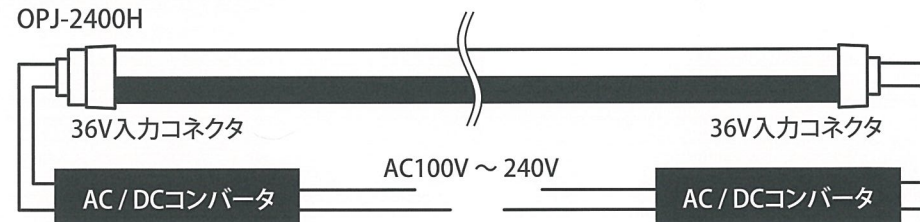

販売店